

Relés diferenciales SIN transformador incorporado

RELÉ CON TEMPORIZACIÓN Y SENSIBILIDAD AJUSTABLES

- Relé diferencial tipo B. Apto para corriente continua (CC), corriente pulsante y corriente alterna (CA) hasta 1000 Hz.
- Relés electrónicos con temporización y sensibilidad ajustables.
- Inmune a perturbaciones externas.
- Para utilizar con transformadores toroidales CTB.
- Montaje modular en carril DIN. 3 módulos.
- Tapa frontal precintable.
- Función de seguridad (ajustable).

MODELOS	ELR-3B
Sensibilidad	Ajustable de 0.03 A to 3 A
Tiempo de disparo ajustable	Ajustable de 0.1 s to 10 s
Tensión de alimentación auxiliar 50/60 Hz	230 Vca $\pm$ 20%
Código	41032

CARACTERÍSTICAS	
Transformador toroidal	En combinación con CTB
Conexiones	Terminal de tornillo Sección: 0,127 - 2,082 mm ² Longitud del cable a pelar: 7 mm
Modo de rearme	Automático, manual o remoto
LCD y LEDs de señalización	LCD retroiluminado + 2 LEDs
Contactos de salida	2 conmutados NA-NC (Disparo y Alarma)
Capacidad de los contactos	10 A - 250 VAC
Consumo máximo	6 VA
Tamaño modular	3 módulos x 17,5 mm = 52,5 mm
Frecuencia	50/60 Hz
Grado de Protección/peso	IP-41 en el frontal; IP-20 en los terminales / 0,168 kg
Temperatura de almacenamiento / funcionamiento	-20°C +80°C / -10°C +50°C
Clase	B
Normas	EN 62020, EC 60755. IEC 60947-2 (Anexo M)

ELR-3B



DIMENSIONES (mm)

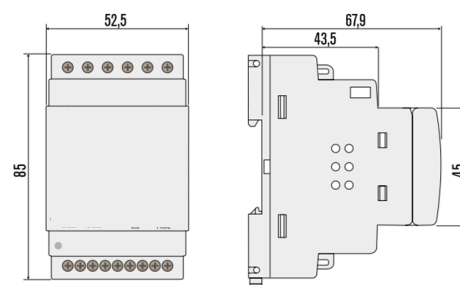


DIAGRAMA DE CONEXIONES

